

Favorit I & Favorit II : références des produits

Favorit I (jusqu'à 100 mm)

Description	Type de gaz	Référence
Favorit I (230 VAC)	Acétylène	231 6011-001
Favorit I (42 VDC)	Acétylène	231 6111-001
Favorit I (120 VAC)	Acétylène	231 6110-001
Favorit I (230 VAC)	Propane	231 6030-001
Favorit I (42 VDC)	Propane	231 6130-001
Favorit I (120 VAC)	Propane	231 6140-001
Glissière longueur utile 1,0 m		235 6010-113
Glissière longueur utile 1,5 m		235 6010-114
Glissière longueur utile 2,0 m		235 6010-115
Glissière longueur utile 2,5 m		235 6010-116
Glissière longueur utile 3,0 m		235 6010-117
Kit de connexion glissières **		234 6010-101
Dispositif réglage de chalumeau (pièce détachée)		233 6011-002
Tuyau blindé longueur 530 mm	Oxygène	234 6010-001
Tuyau blindé longueur 530 mm	Acétylène	234 6010-012

Favorit II (avec chalumeau standard jusqu'à 150 mm / 200 mm avec chalumeau renforcé)

Description	Type de gaz	Référence
Favorit II (avec 1 chalumeau/230 VAC)	Acétylène	231 6530-001
Favorit II (avec 2 chalumeaux/230 VAC)	Acétylène	231 6530-002
Favorit II (avec 1 chalumeau/42 VDC)	Acétylène	231 6530-004
Favorit II (avec 1 chalumeau/230 VAC)	Propane	231 6540-001
Favorit II (avec 2 chalumeaux/230 VAC)	Propane	231 6540-002
Favorit II (avec 1 chalumeaux/42 VDC)	Propane	231 6540-004
Chalumeau supplémentaire standard (sans buses)	Acétylène	231 4080-001
Chalumeau supplémentaire standard (sans buses)	Propane	231 4100-001
Chalumeau renforcé * (sans buses)	Acétylène	231 4140-002
Chalumeau renforcé * (sans buses)	Propane	231 4160-002
Dispositif de réglage, prix par chalumeau		232 6500-004
Tige de guidage de chalumeau 1.200 mm		2339990-008
Tuyau blindé long. 780 mm	Oxygène	234 6500-004
Tuyau blindé long. 780 mm	Acétylène	234 6500-005
Tuyau blindé long. 780 mm	Propane	234 6500-015
Glissière longueur utile 1,0 m		235 6500-087
Glissière longueur utile 1,5 m		235 6500-088
Glissière longueur utile 2,0 m		235 6500-089
Glissière longueur utile 2,5 m		235 6500-090
Glissière longueur utile 3,0 m		235 6500-091
Kit de connexion glissières **		234 6500-101

* L'utilisation d'un chalumeau renforcé n'est possible qu'avec Favorit II version 1 chalumeau

** 1 kit requis pour chaque point de connexion entre 2 glissières

Contactez-nous pour plus d'informations :

CUTTING
WELDING

SINCE 1898



ZINSE GmbH · Daimlerstr. 4 · D-73095 Albershausen · Germany
Tél. +49 7161 5050-0 · info@zinser.de · zinser.de

Distributeur France :

ZINSE France SAS · 20 chemin du cercle · 11100 Narbonne
Tél. +33 2 54 58 85 87 · contact@zinser.fr · zinser.fr



Sous réserve de modifications et d'erreurs 2023-02 504132000-00002 ZINSE Favorit I/II


CUTTING
WELDING

SINCE 1898



ZINSE Favorit I & Favorit II

La technologie de découpe portative ZINSE pour vos travaux quotidiens

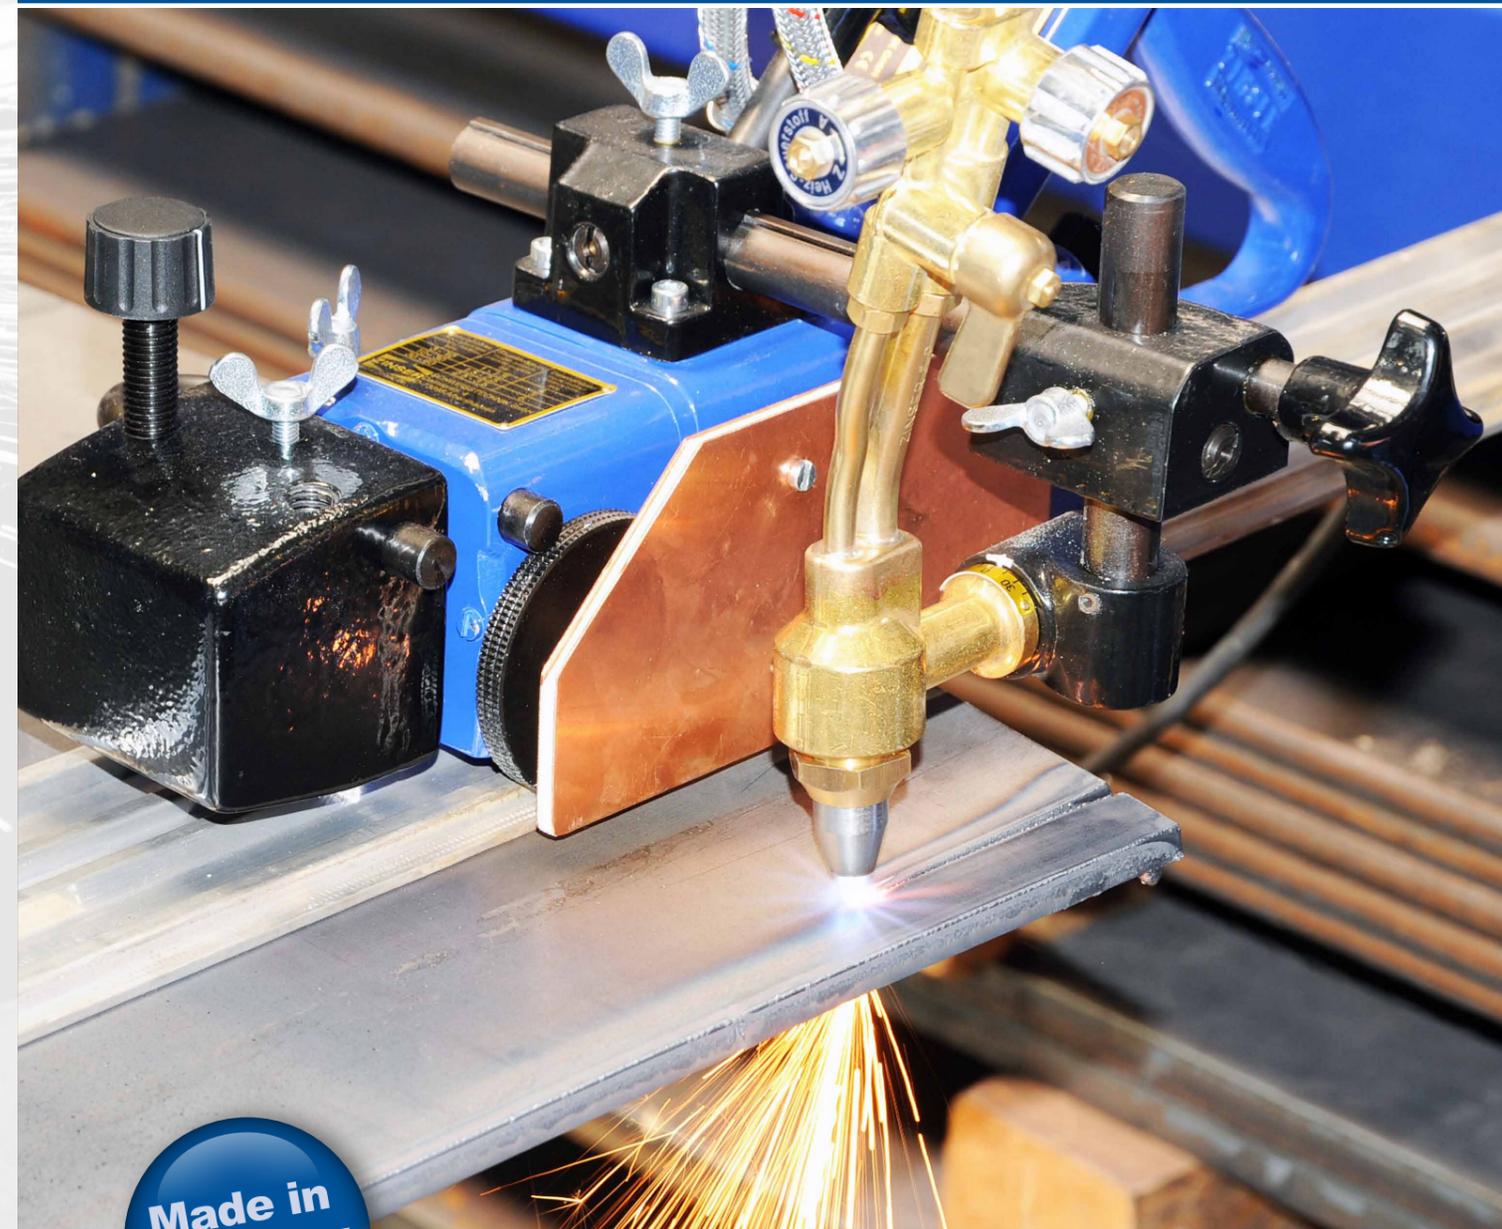

Made in
Germany
Since 1898

ZINSER Favorit I & Favorit II

Technologie mobile pour les travaux du quotidien



Équipement standard ZINSER Favorit I :

- 1 chalumeau de découpe machine acétylène ou propane
- 1 boîte de buses (buses bloc) pour 3 à 60 mm d'épaisseur
- 1 jeu d'aiguilles de nettoyage
- 1 clé universelle
- 1 allume-gaz forme pistolet
- 1 accessoire de coupe circulaire Ø 12 mm x 630 mm
- 1 contrepoids avec centre réglable
- Câble de 5 m avec prise antichoc

Équipement standard ZINSER Favorit II :

- 1 chalumeau de découpe machine acétylène ou propane (connexion préparée pour 2 chalumeaux supplémentaires)
- 1 boîte de buses (buses bloc) pour 3 à 100 mm d'épaisseur
- 1 jeu d'aiguilles de nettoyage
- 1 clé universelle
- 1 allume-gaz forme pistolet
- 1 accessoire de coupe circulaire Ø 16 mm x 558 mm
- 1 contrepoids avec centre réglable
- Câble de 5 m avec prise antichoc

Technologie mobile pour les découpes quotidiennes

ZINSER Favorit I et Favorit II sont des machines portatives pour l'oxycoupage, avec entraînement électrique continu.

La ZINSER Favorit I est le fruit de notre expérience pratique et possède tous les avantages d'une machine d'oxycoupage moderne.

ZINSER Favorit I

- Accessoires :
- Glissières 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 m
 - Kit de connexion pour glissières

- Options :
- Buses pour épaisseur jusqu'à 100 mm
 - Chalumeau pour gaz naturel
 - Chalumeau pour gaz Mapp
 - Autres gaz sur demande
 - Accessoire découpe circulaire > 1.600 mm



Favorit I

Elle est particulièrement adaptée pour : découpe de forme avec guidage manuel, coupes droites avec cornière ou rail de guidage, coupes circulaires jusqu'à 1.600 mm de diamètre, coupes chanfreinées en inclinant le chalumeau.

La ZINSER Favorit II possède en plus un embrayage à roue libre. Sa technologie sophistiquée et son équipement complet permettent un usage polyvalent comme par exemple : découpe de forme avec guidage manuel, coupes


droites avec cornière ou rail de guidage, coupes circulaires jusqu'à 1.600 mm de diamètre, coupes chanfreinées en inclinant le chalumeau ou coupes chanfreinées avec plusieurs chalumeaux (coupes X et Y).

ZINSER Favorit II

- Accessoires :
- Glissières 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 m
 - Kit de connexion pour glissières

- Options :
- Buses pour épaisseur jusqu'à 250 mm
 - Chalumeau pour gaz naturel
 - Chalumeau pour gaz Mapp
 - Autres gaz sur demande
 - Accessoire découpe circulaire > 1.600 mm
 - 2ème ou 3ème chalumeau avec réglage latéral, vertical et longitudinal

- Plasma :
- Option : avance jusqu'à 5 m/min

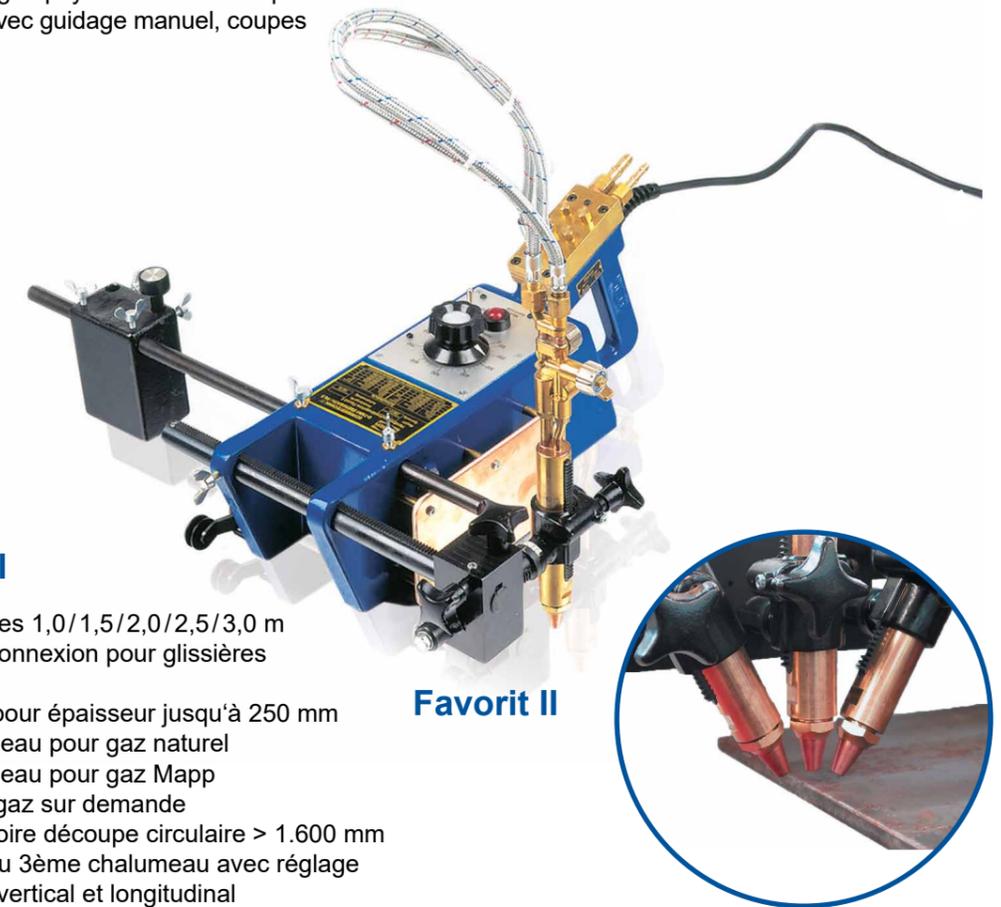

Favorit II

ZINSER Favorit II

avec 3 chalumeaux, pour coupes X ou Y

Données techniques	Favorit I	Favorit II
Épaisseur coupe	3 - 60 mm / 100 mm épaisseur matériau	3 - 100 mm / 250 mm épaisseur matériau
Coupe circulaire	Ø > 80 mm	Ø > 100 mm
Gaz	Acétylène ou propane	Acétylène ou propane
Réglage chalumeau	Latéral et en hauteur Inclinable avec échelle d'angle	Latéral et en hauteur Inclinable avec échelle d'angle
Entraînement électrique	Réglable en continu, Marche avant et arrière	Réglable en continu, marche avant et arrière Embrayage à roue libre
Avance	50 - 900 mm/min	50 - 900 mm/min
Largeur voie	80 mm	150 mm
Longueur	350 mm	540 mm
Poids	Env. 9,5 kg	Env. 19,5 kg
Alimentation	230 VAC / 120 VAC optionnel	230 VAC / 120 VAC optionnel
Consommation	Env. 45 W	Env. 45 W

CUTTING
WELDING

SINCE 1898

