

Artikelnummers Favorit I en II

Favorit I (tot 100 mm)

Omschrijving	Gassoort	Artikelnummer
Favorit I (230 VAC)	Acetyleen	231 6011-001
Favorit I (42 VDC)	Acetyleen	231 6111-001
Favorit I (120 VAC)	Acetyleen	231 6110-001
Favorit I (230 VAC)	Propaan	231 6030-001
Favorit I (42 VDC)	Propaan	231 6130-001
Favorit I (120 VAC)	Propaan	231 6140-001
Rail nuttige lengte 1.0 m		235 6010-113
Rail nuttige lengte 1.5 m		235 6010-114
Rail nuttige lengte 2.0 m		235 6010-115
Rail nuttige lengte 2.5 m		235 6010-116
Rail nuttige lengte 3.0 m		235 6010-117
Verbindingsset voor rails **		234 6010-101
Komplete branderset (reservedeel)		233 6011-002
Gewapende slang l=530 mm	Zuurstof	234 6010-001
Gewapende slang l=530 mm	Acetyleen	234 6010-012

Favorit II (met standaard toorts tot 150 mm, speciale uitvoering tot 200 mm)

Omschrijving	Gassoort	Artikelnummer
Favorit II (met één toorts/230 VAC)	Acetyleen	231 6530-001
Favorit II (met 2 toortsen/230 VAC)	Acetyleen	231 6530-002
Favorit II (met één toorts/42 VDC)	Acetyleen	231 6530-004
Favorit II (met één toorts/230 VAC)	Propaan	231 6540-001
Favorit II (met 2 toortsen/230 VAC)	Propaan	231 6540-002
Favorit II (met één toorts/42 VDC)	Propaan	231 6540-004
Extra toorts, zonder nozzles	Acetyleen	231 4080-001
Extra toorts, zonder nozzles	Propaan	231 4100-001
Versterkte toorts*, zonder nozzles	Acetyleen	231 4140-002
Versterkte toorts*, zonder nozzles	Propaan	231 4160-002
Komplete toortsverstelling, 1 voor elke toorts		232 6500-004
Verlengde toorts geleidingsstang 1200 mm		2339990-008
Gewapende slang l=780 mm	Zuurstof	234 6500-004
Gewapende slang l=780 mm	Acetyleen	234 6500-005
Gewapende slang l=780 mm	Propaan	234 6500-015
Rail nuttige lengte 1.0 m		235 6500-087
Rail nuttige lengte 1.5 m		235 6500-088
Rail nuttige lengte 2.0 m		235 6500-089
Rail nuttige lengte 2.5 m		235 6500-090
Rail nuttige lengte 3.0 m		235 6500-091
Verbindingsset voor rails **		234 6500-101

* de versterkte toorts tot 200 mm is uitsluitend te gebruiken bij de Favorit II met 1 toorts!

** Voor het verbinden van 2 rails is één set nodig



CUTTING
WELDING

SINCE 1898



Wijzigingen voorbehouden 2021-12 504132000-00008 ZINSER Favorit I/II

CUTTING
WELDING

SINCE 1898



ZINSER Favorit I & Favorit II

Draagbare, universele handsnijmachines voor dagelijks gebruik




**Made in
Germany**
Since 1898

Meer informatie? Het ZINSER-Benelux team is telefonisch of per e-mail bereikbaar.

ZINSER GmbH
Daimlerstr. 4
D-73095 Albershausen
Tel. +49 7161 5050-0
Fax +49 7161 5050-100
info@zinsler.de | www.zinsler.de

ZINSER Favorit I & Favorit II

Draagbare, universele handsnijmachines voor dagelijks gebruik

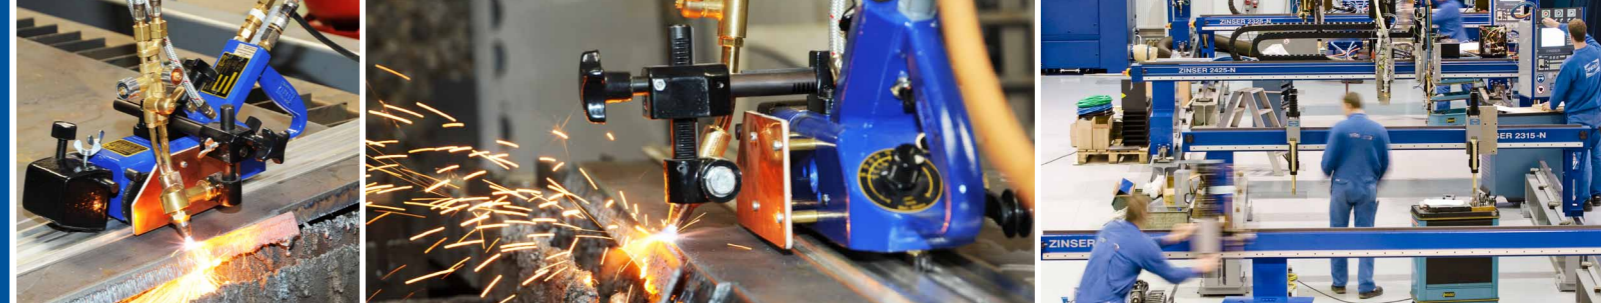

Standaard leveringsomvang ZINSER Favorit I:

- 1 machinetoorts Acetyleen of Propaan
- 1 opbergbox met nozzles S= 3 - 60 mm
- 1 set reinigingsnaalden
- 1 universele steeksleutel
- 1 aansteker
- 1 cirkelstang Ø 12 x 630 mm
- 1 cirkel (contra) gewicht
- 1 aansluitkabel, 5 m, 3 aderig

Standaard leveringsomvang ZINSER Favorit II:


- 1 machinetoorts Acetyleen of Propaan
- aansluiting voorbereid op 2e toorts
- 1 opbergbox met nozzles S= 3 - 100 mm
- 1 set reinigingsnaalden
- 1 universele steeksleutel
- 1 aansteker
- 1 cirkelstang Ø 16 x 558 mm
- 1 cirkel (contra) gewicht
- 1 aansluitkabel, 5 m, 3 aderig

Draagbare, universele handsnijmachines voor dagelijks gebruik

De Favorit I en II zijn handzame snijmachines met een traploze elektrische aandrijving.

ZINSER Favorit I

- Toebehoren:
- Rail 1/1.5/2/2.5/3 m
 - Verbindingsset
- Optioneel:
- Nozzles voor materiaaldikte tot 100 mm
 - Toorts voor aardgas
 - Toorts voor MAPP gas
 - Andere gassoorten op aanvraag
 - Cirkelstang voor > 1600 mm

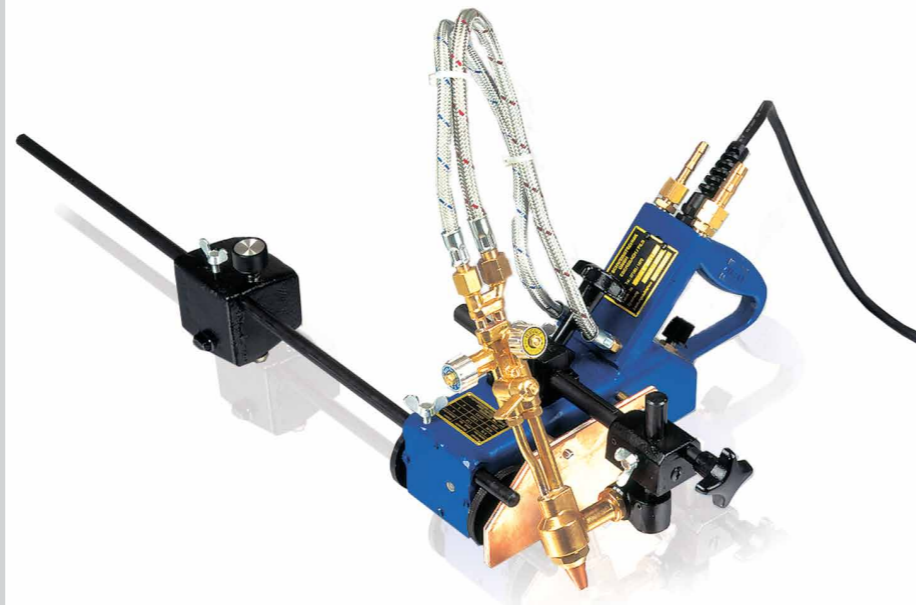


Favorit I

De Favorit I is in de praktijk ontwikkeld en daardoor optimaal geschikt voor het handbediend snijden van rechte snedes, geleid door een hoekprofiel of een geleiderail, standaard snijden van cirkels tot Ø 1600 mm en door het schuinstellen van de toorts ook geschikt voor het voorbereiden van laskanten.


De Favorit II is extra uitgevoerd met een vrijlooppkoppeling. In de praktijk ontwikkeld en daardoor optimaal geschikt voor het handbediend snijden van rechte snedes, geleid door een hoekprofiel of een geleiderail, standaard snijden van cirkels tot Ø 1600 mm en door het schuinstellen van de toorts ook geschikt voor het voorbereiden van laskanten met meerdere toortsen.

ZINSER Favorit II

- Toebehoren:
- Rail 1/1.5/2/2.5/3 m
 - Verbindingsset
- Optioneel:
- Nozzles voor materiaaldikte tot 250 mm
 - Toorts voor aardgas
 - Toorts voor MAPP gas
 - Andere gassoorten op aanvraag
 - Cirkelstang voor > 1600 mm
 - Tweede, respectievelijk 3e toorts met hoogte-, zijwaartse- en lengteverstelling
- Plasma:
- Optioneel met verplaatsingssnelheid 5 m/min

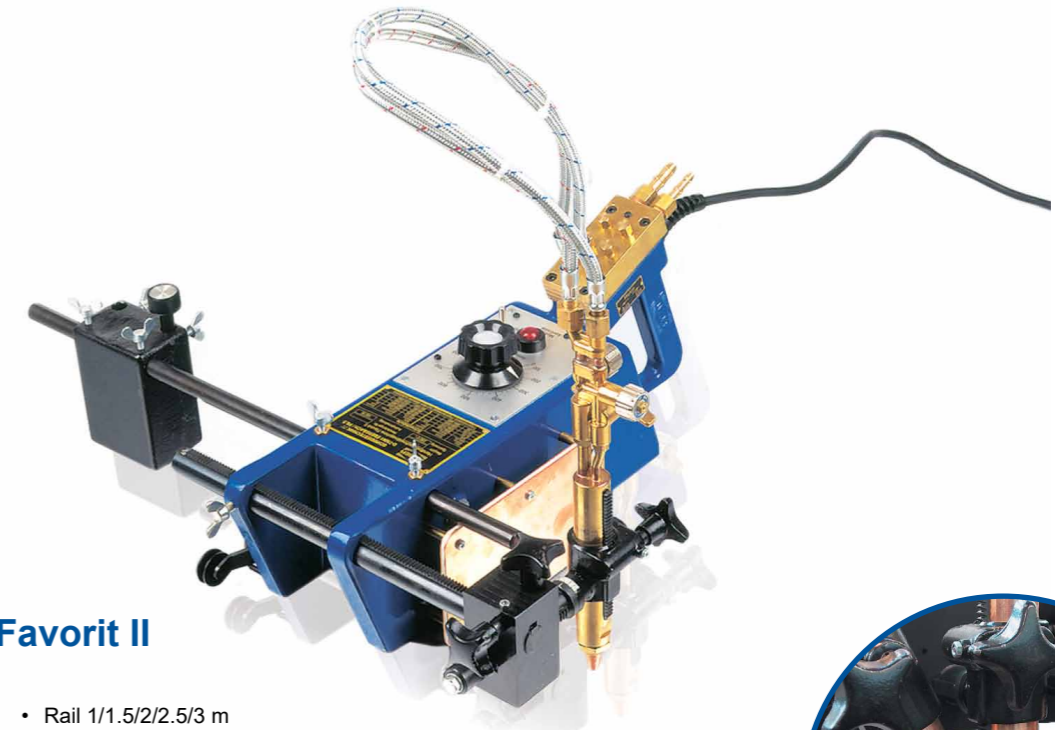

Favorit II

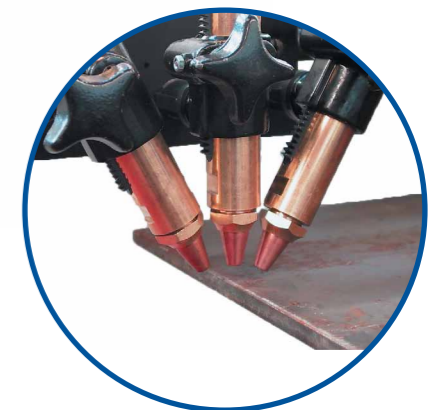

ZINSER Favorit II met 3 toortsen, voor X en Y bevel

Technische gegevens	Favorit I	Favorit II
Snijbereik	3 - 60 mm / 100 mm	3 - 100 mm/250 mm
Cirkelsnijden	Ø > 80 mm	Ø > 100 mm
Gassoort	Acetyleen of Propaan	Acetyleen of Propaan
Toortsverstelling	zijdelings, hoogte, schuin met gradenboog	zijdelings, hoogte, schuin met gradenboog
Aandrijving	traploos, voor-en achteruit	traploos, voor-en achteruit, met vrijlooppkoppeling
Snelheid	50 - 900 mm/min	50 - 900 mm/min
Spoorbreedte	80 mm	150 mm
Lengte	350 mm	540 mm
Gewicht	Ca. 9.5 kg	Ca. 19.5 kg
Elektrische aansluiting	230/120 V naar keuze	230/120 V naar keuze
Vermogen	Ca. 45 W	Ca. 45 W

CUTTING
WELDING



SINCE 1898